

VBV tetőventilátorok (1 fázisú motor) - egyes típusváltozatok esetén új design!

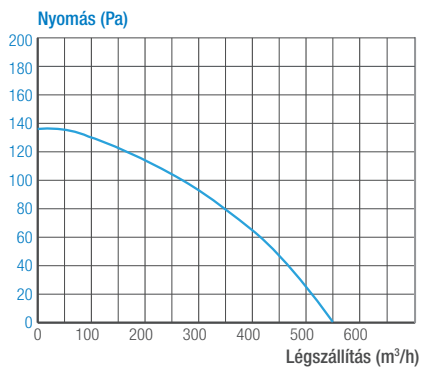
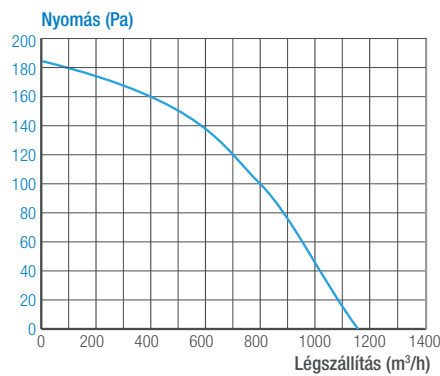
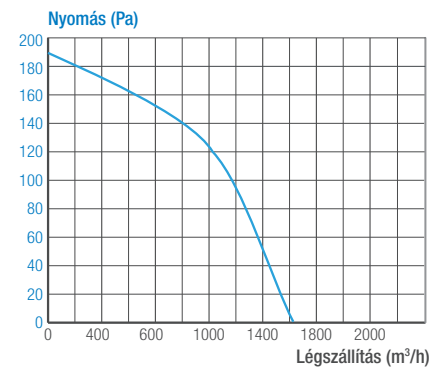
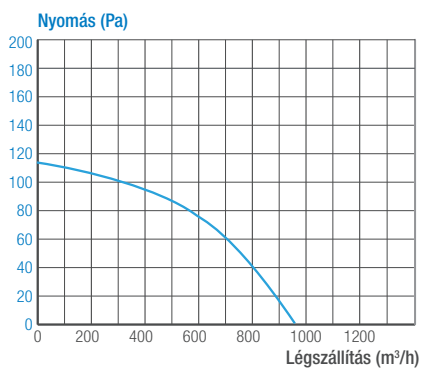
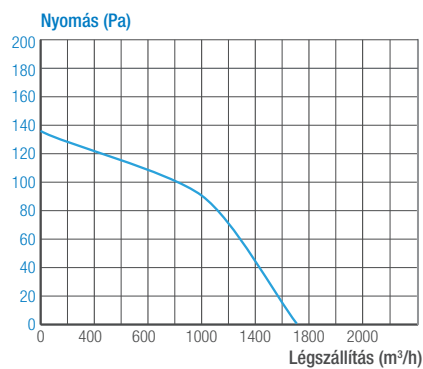
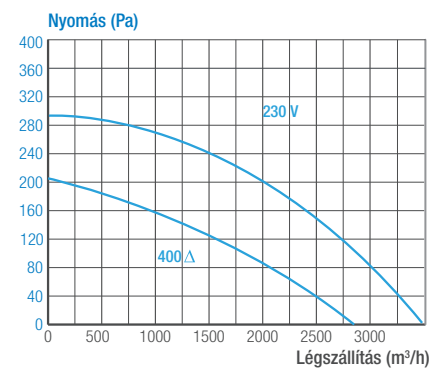
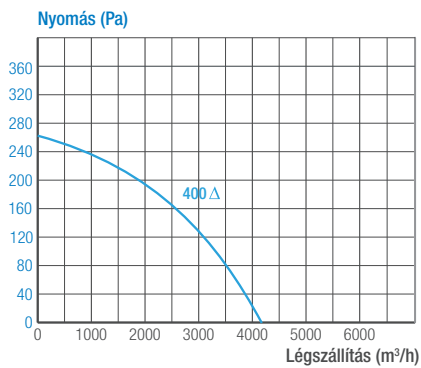
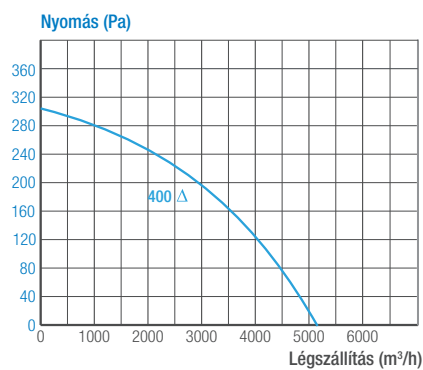
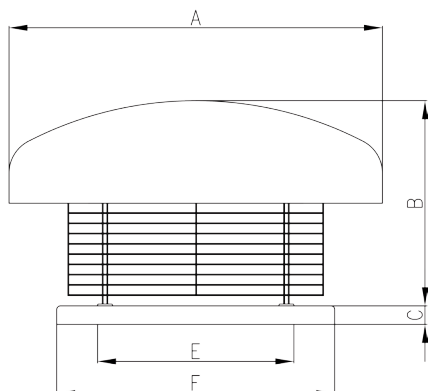
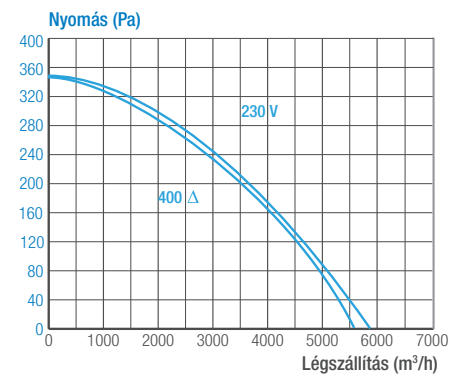
Típus		VBV 4/160	VBV 4/200	VBV 4/250	VBV 6/250	VBV 6/315	VBV 6/355	VBV 6/500
Légáramlás jellemzők								
Max. légáramlás	m ³ /h	550	1160	1610	970	1700	3950	5830
Max. nyomás	Pa	135	185	186	115	135	290	335
Akuszтика								
Zajsztint 1,5 m távolságban	dB	51	53	51	42	45	64	74
Elektromos jellemzők								
Tápfeszültség	V	230	230	230	230	230	230	230
Névleges áramszükséglet	A	0,21	0,4	0,66	0,18	0,33	1,35	2,2
Max. felvett teljesítmény	W	65	90	130	40	70	280	494
Max. fordulatszám	1/min	1425	1400	1430	960	950	940	925
Méretetek								
Tömeg	kg	4	6,4	9	9	9,5	25	40
Max. csatlakozások száma		1	1	1	1	1	1	1
Befoglaló méretek (A x B)*	mm	ø355 x 191	ø457 x 259	ø552 x 327	ø552 x 327	ø552 x 327	ø550 x 390	ø1000 x 493
Talpat vastagsága (C)*	mm	15	15	15	15	15	40	40
Szívócsont csatlakozás (D)*	mm	rátétes	rátétes	rátétes	rátétes	rátétes	rátétes	rátétes
Rögzítő csavarok távolsága (E)*	mm	245 / 4 db (ø 10 mm)	330 / 4 db (ø 12 mm)	330 / 4 db (ø 12 mm)	330 / 4 db (ø 12 mm)	330 / 4 db (ø 12 mm)	450 / 4 db (ø 12 mm)	590 / 4 db (ø 14 mm)
Talpat szélessége (F)*	mm	300	435	435	435	435	560	710

* a méretek az ábra szerint

VBV tetőventilátorok (3 fázisú motor) - egyes típusváltozatok esetén új design!

Típus		VBV 6/355 T	VBV 6/400 T	VBV 6/450 T	VBV 6/500 T
Légáramlás jellemzők					
Max. légáramlás	m ³ /h	2720	4150	5150	6130
Max. nyomás	Pa	205	265	310	340
Akuszтика					
Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető	dB	64	77	73	78
Elektromos jellemzők					
Tápfeszültség	V	400	400	400	400
Bekötési mód		delta	delta	delta	delta
Névleges áramszükséglet	A	0,4	0,6	0,8	1,1
Max. felvett teljesítmény	W	120	265	410	490
Max. fordulatszám	1/min	950	880	910	898
Méretetek					
Tömeg	kg	25	31	35	40
Max. csatlakozások száma		1	1	1	1
Befoglaló méretek (A x B)*	mm	ø550 x 390	ø750 x 450	ø750 x 480	ø1000 x 493
Talpat vastagsága (C)*	mm	40	40	40	40
Szívócsont csatlakozás (D)*	mm	rátétes	rátétes	rátétes	rátétes
Rögzítő csavarok távolsága (E)*	mm	450 / 4 db (ø 12 mm)	450 / 4 db (ø 12 mm)	535 / 4 db (ø 12 mm)	590 / 4 db (ø 12 mm)
Talpat szélessége (F)*	mm	560	560	630	740

* a méretek az ábra szerint

VBV 4/160**VBV 4/200****VBV 4/250****VBV 6/250****VBV 6/315****VBV 6/355****VBV 6/400****VBV 6/450****VBV 6/500****Egyéb jellemzők:**

- Ventilátor ház anyaga: alumínium és horganyzott acél
- Alapszín: fekete, szürke (egyedi szín opció)
- 50 Hz indukciós motor
- A motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva
- Természetesen a VBV tetőventilátorok üzemelése is igény szerint fordulatszám szabályozottá, illetve egyedileg akár vezérelhetővé tehető.
Részletekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást.