

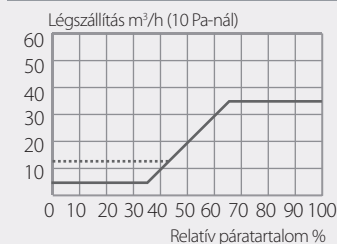

EMM, EMF

EFR

Légbevezető típus		EMM 716	EMM 705	EMM 916	EMF 963	EFR 174
Léghozam jellemzők						
Higroszabályozású		■	■	■	-	-
Zárható (minimum hozamra)		■	-	-	■	■
Léghozam min/max. 10 Pa-nál	m ³ /h	3-35	3-35	11-35	3-35	6-12-18-24-35
Léghozam min/max. 40 Pa-nál	m ³ /h	6-70	6-70	22-70	6-70	12-22-35-40-45
Akuszтика						
Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető	dB	33	33	33	33	n.a.
Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel	dB	37	37	37	37	n.a.
Rendelhető kiegészítők						
Standard esővédő-rovarrács		AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 827 tölgy	AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 827 tölgy	AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 827 tölgy	AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 827 tölgy	AEA 731 fehér, AEA 733 gesztenye, AEA 827 tölgy
Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval		AEA 100 fehér, AEA 157 gesztenye, AEA 156 tölgy	AEA 100 fehér, AEA 157 gesztenye, AEA 156 tölgy	AEA 100 fehér, AEA 157 gesztenye, AEA 156 tölgy	AEA 100 fehér, AEA 157 gesztenye, AEA 156 tölgy	AEA 100 fehér, AEA 157 gesztenye, AEA 156 tölgy
Keskeny esővédő-rovarrács		AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 099T tölgy	AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 099T tölgy	AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 099T tölgy	AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 099T tölgy	AEA 098 fehér, AEA 099G gesztenye, AEA 099T tölgy
Keskeny rovarrács (eső ellen nem véd)		DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0391 tölgy	DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0391 tölgy	DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0391 tölgy	DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0391 tölgy	DP 0390 fehér, DP 0392 gesztenye, DP 0391 tölgy
Akusztikus esővédő rovarráccsal		AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 852 tölgy	AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 852 tölgy	AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 852 tölgy	AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 852 tölgy	AEA 833 fehér, AEA 834 gesztenye, AEA 852 tölgy
Jellemzők						
Max szabad keresztmetszet	mm ²	4000	4000	4000	4000	4000
Szín		EMM 716 fehér, EMM 717 gesztenye, EMM 830 tölgy	EMM 705 fehér, EMM 856 gesztenye, EMM 726 tölgy	EMM 916 fehér, EMM 973 gesztenye, EMM 972 tölgy	EMF 963 fehér, EMF 021 gesztenye, EMF 029 tölgy	EFR 174 fehér, EFR 176 gesztenye, EFR 178 tölgy
Tömeg / Anyag	g / -	170 / PS	170 / PS	170 / PS	170 / PS	102 / PS
Felszerelés						
Javasolt résméret	mm	290x12(10)	290x12(10)	290x12(10)	290x12(10)	290x12(10)
Nyílászáróra szerelhető		■	■	■	■	■
Redőnytokra szerelhető		■	■	■	■	■
Fali		-	-	-	-	-
Nappaliba, hálószobába, dolgozóba, irodába, stb.		■	■	-	■	■
Gázkészülékek légellátásához		-	-	■	-	-

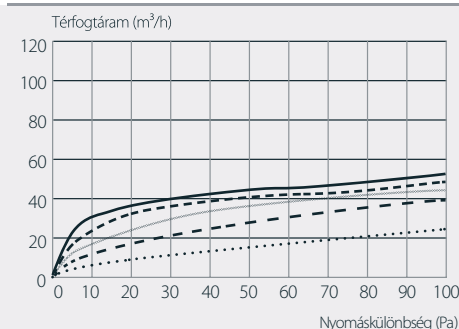
Megj.:

- Az EMM, EMF és EFR légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat 11. oldalon találja.
- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani, melynek lehetséges típusai a 7. oldalon találhatóak.

Jelleggörbék EMM típusú légbevezetők


A pontos jelleggörbék megtekintéséhez, kérjük lapozzon hátrébb a kiválasztási részhez! (ld. 8-10. oldal)!

Méretetek (mm) EMM típusú légbevezetők

Jelleggörbék EFR típusú légbevezetők

Méretetek (mm) EFR típusú légbevezetők
