




EHA, EFA típusú akusztikus légbevezetők

Típus		EHA 573	EHA 574	EHA 753	EHA 755	EFA 581
Léghozam jellemzők						
Higroszabályozású, automatikus működésű		■	■	■	■	-
Zárható (minimum léghozamra)		■	-	-	-	-
Léghozam min. / max. 10 Pa-nál	m ³ /h	5-35	5-35	11-35	22-50	35
Léghozam min. / max. 40 Pa-nál	m ³ /h	10-70	10-70	22-70	44-100	70
Akusztika Dn,e,w (C ; Ctr)						
Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető	dB	37 (-1 ; 0)	37 (-1 ; 0)	37 (-1 ; 0)	35 (n.a.)	37 (-1 ; 0)
Hangcsillapítás max. nyílásnál, akusztikus esővédővel	dB	42 (+1 ; 0)	42 (+1 ; 0)	42 (+1 ; 0)	40 (n.a.)	42 (+1 ; 0)
Rendelhető kiegészítők						
Standard esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827	AEA 731, AEA 733, AEA 827
Esővédő-rovarrács huzatkorlátozóval (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156	AEA 100, AEA 157, AEA 156
Keskeny esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy)		AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T	AEA 098, AEA 099G, AEA 099T
Keskeny rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, alumínium)		DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393	DP 0390H, DP 0392H, DP 0391H, DP 0393
Akusztikus esővédő-rovarrács (fehér, gesztenye, tölgy, szürke)		AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334	AEA 851, AEA 103, AEA 332, AEA 334
Akusztikus kiegészítő talpazat		AEA 571	AEA 571	AEA 571	AEA 571	AEA 571
Jellemzők						
Max. szabad keresztmetszet	mm ²	4000	4000	4000	5700	4000
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Tömeg / Anyag	g / -	230 / PS, ABS	230 / PS, ABS	230 / PS, ABS	230 / PS, ABS	168 / PS, ABS
Felszerelés						
Javasolt résméret	mm	354 x 12(10)	354 x 12(10)	354 x 12(10)	354 x 12(10)	354 x 12(10)
Nyílászáróra szerelhető		■	■	■	■	■
Redőnytokra szerelhető		■	■	■	■	■
Fali		-	-	-	-	-
Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe		■	■	-	-	-
Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához		-	-	■	■	■

Megjegyzés:


- Az EHA, EFA légbevezetők beépítésére vonatkozó további adatokat talál honlapunkon.
- A légbevezetőhöz külön kell külső oldali esővédő és/vagy rovarrácsot választani.

Akusztika (variációk)	I. var.	II. var.	III. var.	IV. var.
EHA légbevezető max. nyílásnál (10 Pa)	■	■	■	■
Akusztikus kiegészítő talpazat (AEA 571)	-	-	-	■
Akusztikus esővédő-rovarrács (AEA 851)	-	-	■	■
Esővédő-rovarrács (AEA 731, AEA 100, AEA 098, DP 0390)	■	■	-	-
Akusztikus hangcsillapítás Dn,e,w (C ; Ctr) [dB]	37 (-1 ; 0)	39 (+1 ; 0)	40 (-1 ; 0)	42 (+1 ; 0)

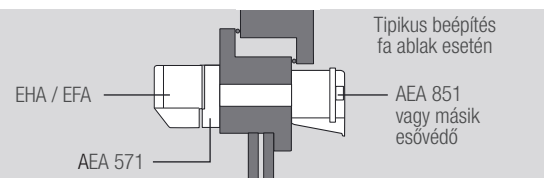

Jellegzőbék, méretek (mm)


Jellegzőbék EHA, EFA típusú akusztikus légbevezetők

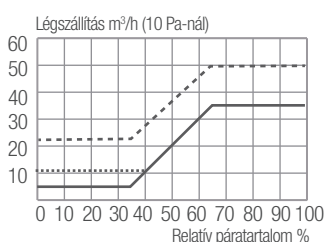


A pontos jellegzőbékét letöltheti honlapunkról.

..... EHA 753
 --- EHA 755 — EHA 573

EHA, EFA légbevezető

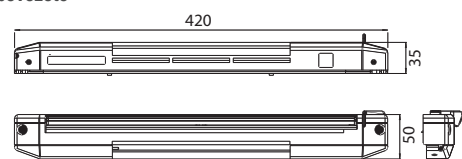

Akusztikus kiegészítő talpazat (AEA571)

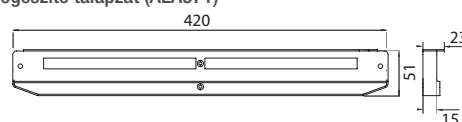

Választható színek: fehér (RAL 9003) tölgy (RAL 8001) gesztenye (RAL 8017)